

住宅用

N型太陽電池モジュール



ネクストエナジー・アンド・リソース 株式会社

NER108M465B-BE

高効率・高出力タイプ

公称最大出力

465w

モジュール変換効率

23.2%

充実の保証体制



N型バックコンタクトモジュールの特徴

高効率・高出力

セル表面に配線（バスバー）がないバックコンタクト構造により、受光面積を最大限確保。より多くの太陽光を取り込み、高いモジュール出力と発電量を実現します。

高温時も高い発電性能

バックコンタクトセルは高温時の出力低下を抑える優れた温度特性を備えています。夏場や屋根上でモジュール温度が高くなる条件でも、一般的なTOPConモジュールより発電量を維持しやすく、年間を通じて高い発電性能に貢献します。



NER108M465B-BE

保証体制

- 15年

製品保証

本製品納入後15年以内に製品瑕疵が見つかった場合、当該製品を無償で修理または同等製品と交換いたします。
- 30年

リニア出力保証

本製品の瑕疵により、納入後1年以内に本製品の最大出力が出力保証値の99%を下回った場合、かつ2年目以降はその出力保証値を毎年0.35%下げ、最大30年目までその出力保証値を下回った場合、当該製品を無償で修理または同等製品と交換いたします。
- 10年

経済損失補償〈当社独自〉


保証開始から10年以内に生じた、以下2つの経済的な損失を最大6カ月間補償いたします。
① 不具合が発生した太陽電池モジュールが原因の経済的損失
② 出力保証における出力の不具合により生じた経済的損失
※補償対象は売電収入(FIT)のみで、自家消費分は対象外となります

製品仕様

型 式	NER108M465B-BE
公称最大出力 (Pmax)	465W
公称開放電圧 (Voc)	40.88V
公称短絡電流 (Isc)	14.78A
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	34.61V
公称最大出力動作電流 (Imp)	13.45A
モジュール変換効率	23.2%
最大過電流保護定格	25A
最大システム電圧	1500VDC
公称質量	19.3kg
公称サイズ	W1134mm × H1762mm × D30mm
セル枚数	108 枚 (6×18)
セル種類	単結晶シリコン
機械的耐荷重*	最大積雪荷重 5400Pa (表面／風圧荷重含む) 最大風圧荷重 2400Pa (裏面)

*弊社指定の方法で設置した場合に限ります。設置方法により耐荷重値は変化しますので、詳細については取扱・設置説明書をご参照ください。

製品外観図・寸法 等

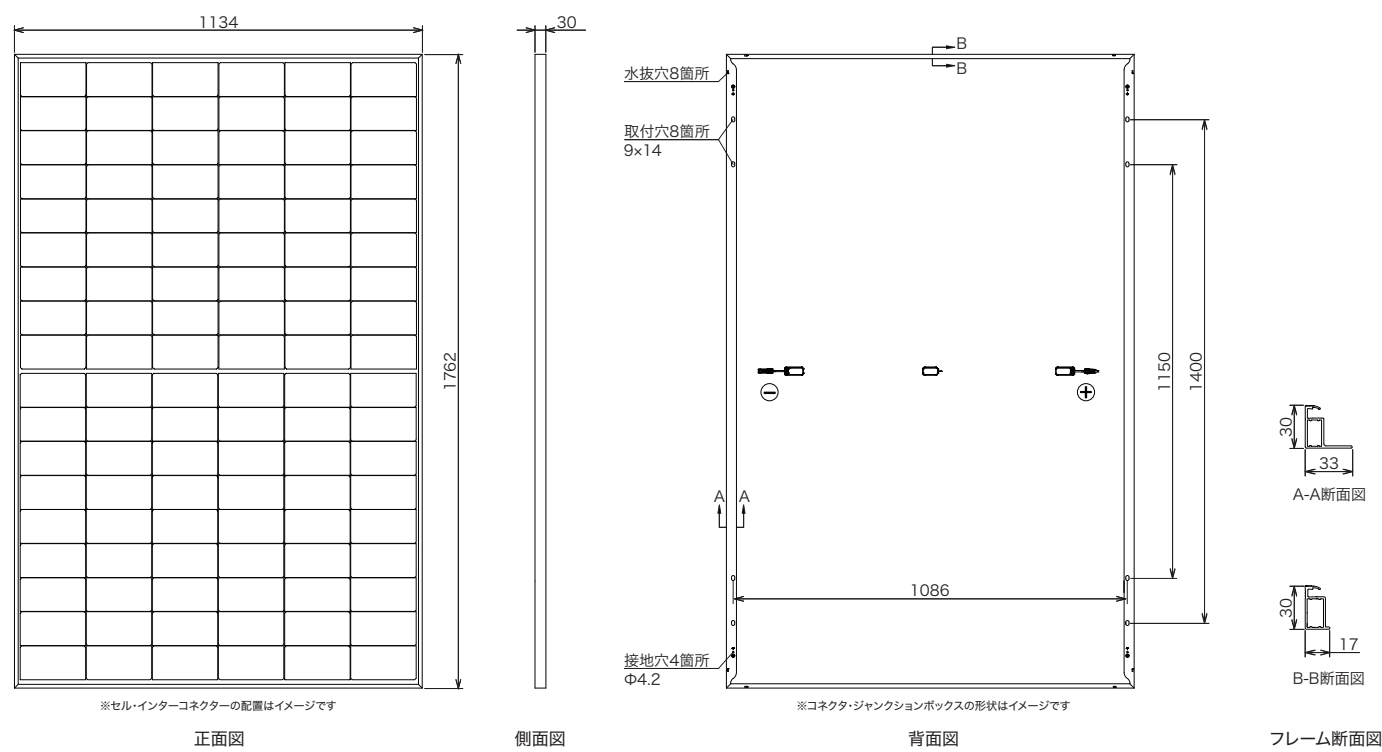

※太陽電池モジュールは個々の色味が異なる場合がありますが性能・信頼性に影響はございません。 ※掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。

ネクストエナジー製太陽電池モジュール

生産委託先認定～製品出荷までの流れ

品質確保の基本コンセプト

当社のアクション

不具合品を

入れない 造らない 出さない

製品企画段階

設計・仕様取り決め段階

試作段階

量産段階

不具合品を入れない・造らない・出さないための仕組みづくり

- 品質保証協定書締結
- 品質管理関連ドキュメントの内容確認 / 改善要求
- 製品要求仕様・品質基準の取り交わし
- 製品評価 (信頼性試験含む)
- 商材承認検定
- 製品の認定
- 量産移行判定
- 量産の認定
- 量産/出荷検査立ち会い
- 出荷判定
- 出荷の認定
- 初期流動管理
- 継続的改善活動



ネクストエナジー 検索
<https://pd.nextenergy.jp>

本社 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階
名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4階
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

【お問い合わせ先】インフォメーションセンター



0120-338647

営業時間 10:00～17:00
(土・日・祝日を除く)



ネクストエナジーの
製品サイトはこちら



ネクストエナジーの
動画サイトはこちら